

DACH
PRODUKTPROSPEKT

BIBERSCHWANZZIEGEL GEWELLT 17/39 (TYP BX)



Warme Individualität.
Für farbenreiche Brillanz

Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (Typ BX)

ZIEGEL/SPEZIALITÄTEN



Normalziegel



1 1/2 Ziegel



3/4 Ziegel



Traufplatte



Firstplatte



Ortgang links



Ortgang rechts



Ortgang-
Verbindungsstück
links/rechts



Lüfterziegel
(Kupfer)




Glaziegel

FARBEN



rot nuanciert /e



braun nuanciert /e



altbraun nuanciert /e *



gelb nuanciert /e *

Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

* auf Bestellung

SCHNITTE



Rundschnitt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Lattweite ① cm	Länge cm	Breite cm	Stk m ² ①	Stk m ¹	Gewicht Stk	Stk Paket	Stk Palette	Gewicht Palette	m ² Palette
Normalziegel	15.0	39.0	17.0	39.0		1.8	8	480	864	12.3
1 1/2 Ziegel		39.0	25.5		3.3	2.7	8	360	972	
3/4 Ziegel		38.5	12.7		6.7	1.5	8	600	900	
Traufplatte		27.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
Firstplatte		28.0	17.0		5.9	1.3	8	544	707	
Ortgang links		39.0	19.0		3.3	3.1				
Ortgang rechts		39.0	19.0		3.3	3.1				
Ortgang-Verbindungsstück links		39.0	9.5		3.3	0.8				
Ortgang-Verbindungsstück rechts		39.0	9.5		3.3	0.8				
Lüfterziegel (Kupfer)		38.0	17.0			0.7				
Glaziegel		38.0	17.0			2.3				


Material	cm	Bedarf	Stk/m ²	Gewicht	kg/m ²
Lattweite Doppeldach ②	15	Stk/m ² Doppeldach ②	39	Doppeldach ohne Lattung	70
Lattweite Einfachdach	24	Stk/m ² Einfachdach	24	Einfachdach ohne Lattung	43

TECHNISCHE DATEN

LÄNGSSCHNITT

Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2


TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

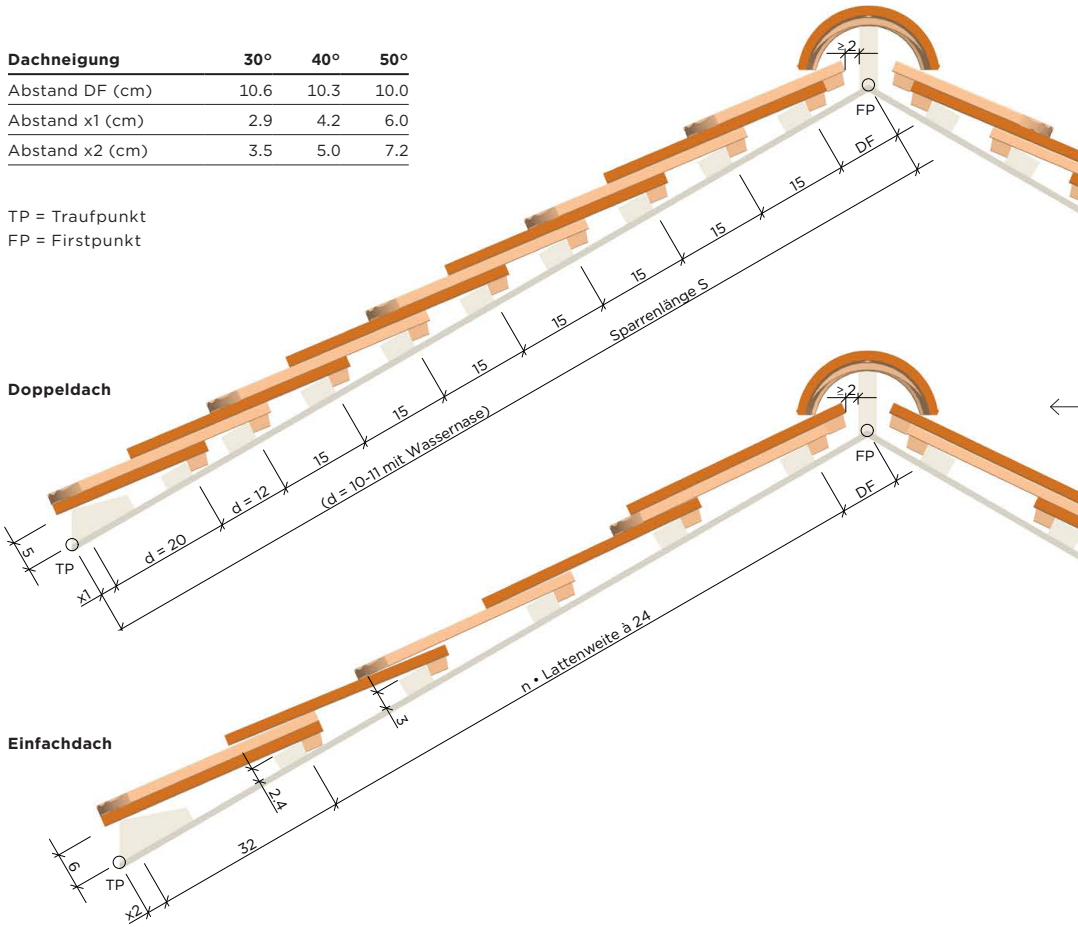


Variante
Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

QUERSCHNITT


Normalziegel
1½ Ziegel

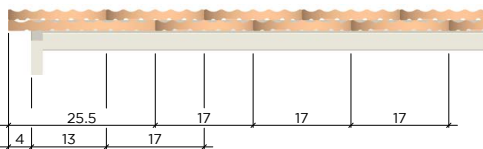


Normalziegel
¾ Ziegel

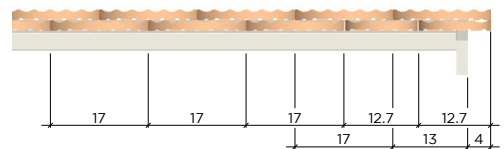

Ortgang links
Ortgang-Verbindungsstück links

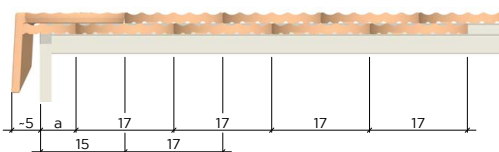

Ortgang rechts
Ortgang-Verbindungsstück rechts

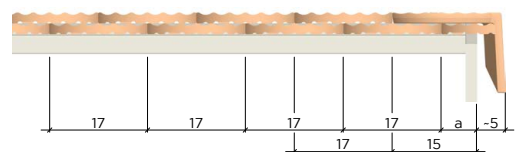

a = Verbindungsstück

Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt > **Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung.**



GASSER CERAMIC

BARDONNEX 1948

Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Epinglis 35
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI 1889

Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

PANOTRON 2009

Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 1918

Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron, die an 5 Standorten hergestellt werden. In unserem Alltag verbinden wir Beständigkeit mit Weitsicht, setzen auf langjährige Erfahrung und das Know-how von rund 250 kompetenten Mitarbeiter*innen, damit Sie von jenem Service und jenen Produkten profitieren, die Sie rundum überzeugen.

STARK IM ELEMENT.

gasserceramic.ch