

DACH
PRODUKTPROSPEKT

BIBERSCHWANZZIEGEL ANTICO 16.5/37.5 (MO)



Antik bewährt.
Der Klassiker für
steile Dächer

Biberschwanzziegel Antico 16.5/37.5 (MO)


ZIEGEL/SPEZIALITÄTEN



Normalziegel



1 1/2 Ziegel



3/4 Ziegel



Traufplatte



Firstplatte



Ortgang links



Ortgang rechts



Ortgang-Verbindungsstück links/rechts



Lüfterziegel rund



Glaziegel rund

FARBEN



naturrot



rotbraun




rotbraun braun geflammt

Aktuelles Farbsortiment: gasserceramic.ch

Bei grobkeramischen Erzeugnissen wie Tondachziegeln kann es innerhalb einer Lieferung zu kleinen Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen deshalb, Ziegelpakete aus unterschiedlichen Paletten zu mischen, damit das Ergebnis optimal harmonisch wird.

SCHNITTE



Spitzschnitt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Lattweite ① cm	Länge cm	Breite cm	Stk m ² ①	Stk m'	Gewicht Stk	Stk Paket	Stk Palette	Gewicht Pal.	m ² Palette
Normalziegel	15.0	37.5	16.5	40.0		1.7	8	480	816	12.0
1 1/2 Ziegel		37.5	24.5		3.3	2.4	8	360	864	
3/4 Ziegel		37.5	12.5		6.7	1.4	8	600	840	
Traufplatte		27.0	16.5		6.1	1.2	8	544	653	
Firstplatte		27.0	16.5		6.1	1.2	8	544	653	
Ortgang links		37.5	19.0		3.3	3.1				
Ortgang rechts		37.5	19.0		3.3	3.1				
Ortgang-Verbindungsstück links		37.5	9.5		3.3	0.8				
Ortgang-Verbindungsstück rechts		37.5	9.5		3.3	0.8				
Lüfterziegel rund		39.0	16.5			1.8	8	256	461	
Kehlbiber		47.0	16.5			2.0				
Glaziegel rund		38.0	17.0			2.3				

Material	cm	Bedarf	Stk/m ²	Gewicht	kg/m ²
Lattweite Doppeldach ②	15	Stk/m ² Doppeldach ②	40	Doppeldach ohne Lattung	68.0
Lattweite Einfachdach	24	Stk/m ² Einfachdach	24	Einfachdach ohne Lattung	40.8


TECHNISCHE DATEN

LÄNGSSCHNITT


Dachneigung	30°	40°	50°
Abstand DF (cm)	10.6	10.3	10.0
Abstand x1 (cm)	2.9	4.2	6.0
Abstand x2 (cm)	3.5	5.0	7.2

TP = Traufpunkt
FP = Firstpunkt

Doppeldach

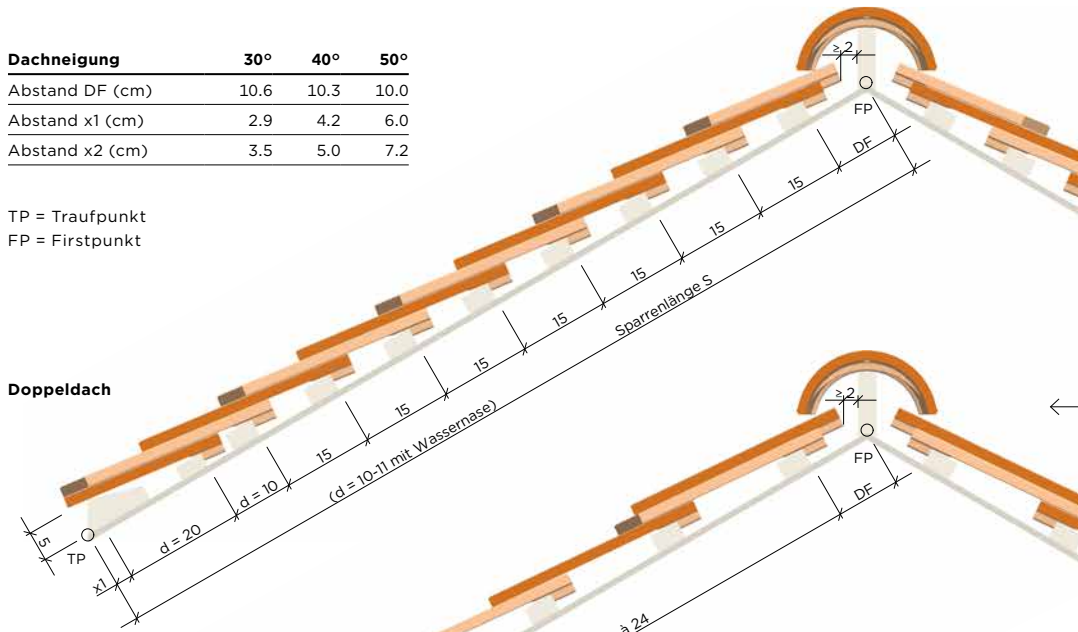

Einfachdach

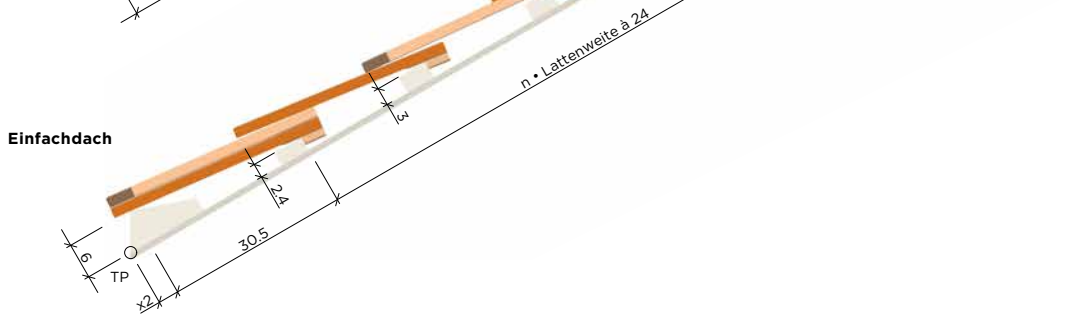


Variante


Holzschindel 32 cm
Aluschindel max. 32 cm
Abdichtplatte PVC

QUERSCHNITT


Normalziegel 1½ Ziegel

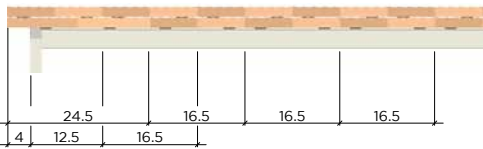


Normalziegel ¾ Ziegel

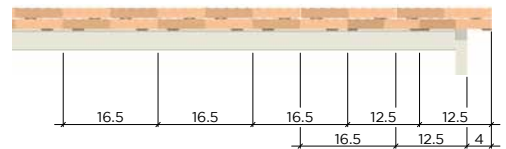

Ortgang links Ortgang-Verbindungsstück links

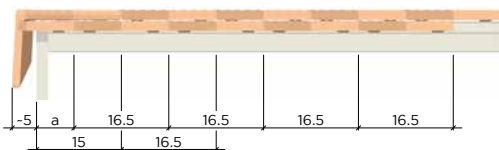

Ortgang rechts Ortgang-Verbindungsstück rechts

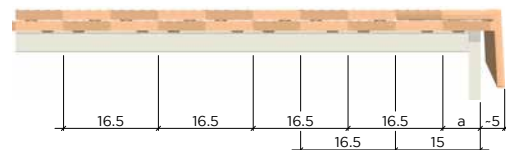

a = Verbindungsstück

Die spezifischen Angaben zu Lattweiten, Deckbreiten und Dachneigungen sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie dem Beiblatt > **Eindeckung von Tondachziegeln - Anwendung.**



GASSER CERAMIC

BARDONNEX 1948

Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
Chemin des Epinglis 35
CH-1257 La Croix-de-Rozon
T +41 22 771 13 97

MORANDI 1889

Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

PANOTRON 2009

Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 1918

Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 00

Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron, die an 5 Standorten hergestellt werden. In unserem Alltag verbinden wir Beständigkeit mit Weitsicht, setzen auf langjährige Erfahrung und das Know-how von rund 250 kompetenten Mitarbeiter*innen, damit Sie von jenem Service und jenen Produkten profitieren, die Sie rundum überzeugen.

STARK IM ELEMENT.

gasserceramic.ch